


易飞扬2022营销报告

无源接入网器件专刊

第十期

— ODN架构 —

针对接入网FTTx ODN应用，易飞扬提供全系列具有高性价比的无源光器件产品，覆盖OLT到ONT的每个节点，包括**光分路器**、**光纤跳线**、**尾纤**、**适配器**、**冷接子**和**光纤光缆**。经过10年产品迭代发展，易飞扬的ODN产品凭借稳定的质量与可靠性已畅销全球，特别是可以适应电网或广电等相对恶劣的工作场景和环境。在下一代5G网络的建设浪潮中，相信对易飞扬ODN产品的选用可以大幅节约客户的运营维护成本。

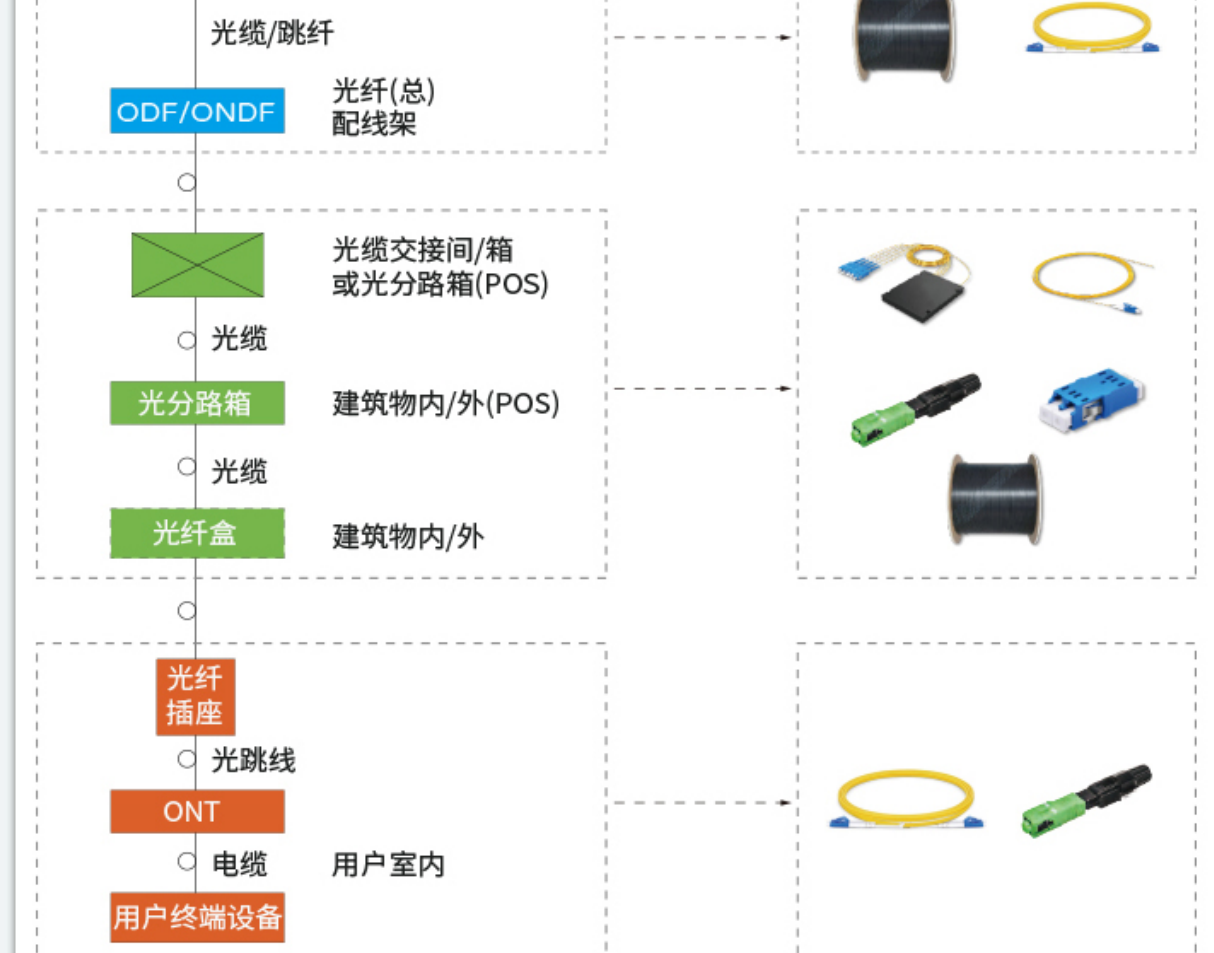

— 产品展示 —

品类齐全 **支持定制** **优良品质** **快速交付**

光分路器

PLC分路器

裸纤式



Mini模块



ABS盒式



LGX盒式



机架式



插片式



挂墙式



- 产品特点**
- 采用优质物料
 - 低插入损耗
 - 通道均匀性好
 - 低偏振相关损耗
 - 低波长相关损耗
 - 低温度相关损耗
 - 高回损
 - 高可靠性和稳定性
 - 1xN、2xN端口配置可选

PM PLC分路器



- 产品特点**
- 采用PANDA保偏光纤
 - PANDA类型可选 I、II、III、IV
 - 高消光比
 - 紧凑的ABS盒式封装，可定制其他封装

FBT耦合器



- 产品特点**
- 1x2端口配置，分光比可定制
 - 1310/1550nm单模双窗口
 - 低附加损耗、低插入损耗、低偏振相关损耗
 - 高可靠性和稳定性
 - 光纤和连接器可定制

光纤跳线

光纤跳线



产品特点

- 01 高张力和柔韧性，坚固耐用
- 02 采用低弯曲半径、高强度的弯曲不敏感光纤光缆
- 03 预端接高品质的连接器，便于安装和维护
- 04 光纤和连接器可定制

LC、SC、ST、FC UPC、APC 单工、双工

尾纤

尾纤



产品特点

- 01 高张力和柔韧性，坚固耐用
- 02 采用低弯曲半径、高强度的弯曲不敏感光纤光缆
- 03 预端接高品质的连接器，便于安装和维护

LC、SC、ST、FC UPC、APC

光纤适配器

光纤适配器



产品特点

- 01 采用优质原材料，具备超高的稳定性
- 02 严格按照国际标准制造

LC、SC、ST、FC UPC、APC 单工、双工

光纤冷接子

光纤冷接子



产品特点

- 01 体积小，易携带
- 02 安装简便快速，平均拼接时间为100秒，成功率高
- 03 可直接与ONU连接，无需任何光插座，降低FTTx成本
- 04 具有同轴自动对中功能的精密陶瓷组件和出色的耐用光学性能
- 05 光纤以弹性方式轴向固定，可完全避免任何错误连接
- 06 通过裸光纤、紧密的缓冲层和光缆等进行三重支持，可作跳线
- 07 在线拉伸强度高（大于100N），无需其他防护保护
- 08 外壳的集成保护可承受恶劣的用户环境

LC、SC UPC、APC

光纤光缆

光纤光缆



室外光缆

- ▶ 埋式光缆
- ▶ 管道光缆
- ▶ 架空光缆
- ▶ 水底光缆

室内光缆

- ▶ 垂直布线光缆
- ▶ 水平布线光缆
- ▶ 设备互连光缆

室内、室外 单芯、双芯 50米、100米、150米
200米、300米、500米、1000米、2000米、3000米

*如果您对我们的产品或解决方案感兴趣，请直接回复邮件说明您的需求,我们的销售经理会尽快与您取得联系!